Sea-Link Wide Jaw Alloy Towing Shackle

Anchor Pattern Wide-Jaw Double Nut

Size	Working	Bolt Diam.	Mouth	Approx.			
	Load Limit	in Inches	Opening	Wt. Each	Dimensions in Inches		
(A)	in Tons	(B)	(D)	in Pounds	C	E	F
1.50	22	1.75	4.25	28	8.75	3.50	6.25
1.75	30	2.00	5.00	40	10.00	4.00	6.75
2.00	40	2.25	5.75	45	11.00	4.50	8.00
2.25	48	2.50	6.25	75	11.75	5.00	9.00
2.50	55	2.75	6.50	106	13.00	5.50	9.00
2.75	68	3.00	7.00	138	13.50	5.75	9.50
3.00	80	3.25	7.25	157	13.25	6.00	9.50

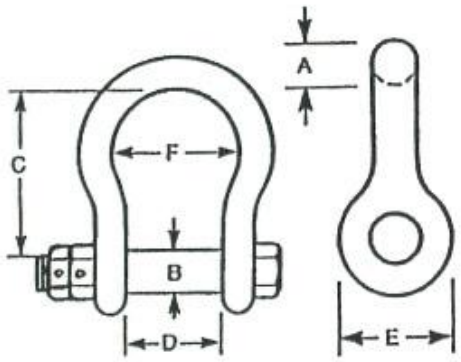

Alloy-Double Nut Towing Shackle

ANCHOR PATTERN ALLOY-DOUBLE NUT
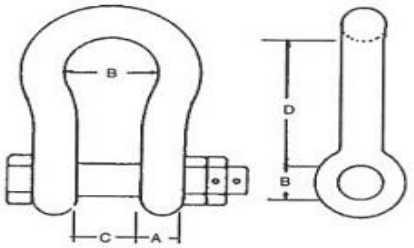
Size	A	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/4 "	3"	31/2"	4"
Pin Dia.	B	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/4"	3"	3 1/4"	3 3/4"	4 1/4"
Jaw Width	C	2 1/2"	2 7/8"	3 1/4-	4 1/4"	4 1/2"	4 1/2"	5"	5 3/4"	6 1/2"
Reach	D	5 3/4"	T	7 3/4"	9-	10M	11"	13"	15-	16"
Bell	E	3 3/4"	5"	5 1/4"	5 1/2"	7 1/4"	7 3/4"	8"	9M	11"
SWL in tons		31	41	52	67	82	104	123	150	200
Weight in lbs.		20	23	41	67	88	112	133	250	358